



MIROIR PLAT DE CONTROLE DE PRECISION

POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE EN INDUSTRIE

UTILISATIONS

Pour ateliers de fabrications et locaux industriels
Pour l'inspection des machines, postes de contrôle, etc...
Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.



MIROIR

DOS

En PVC rigide expansé de 10 mm.

REFLECTEUR

POLY+ incassable, inaltérable, indéformable
Garantie 6 ans

Dimensions du cadre : 440 x 540 mm

Dimensions du réflecteur : 390 x 490 mm

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 590 x l. 80 x H. 540 mm

Poids net (miroir seul) : 2.4 kg

Poids brut (avec emballage) : 3.6 kg




FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation sur mur

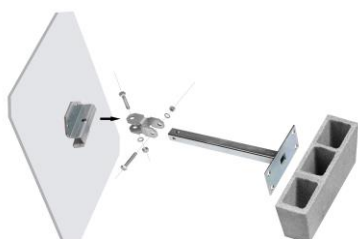

Fixation sur poteau

