Miroirs Kaptôrama

Fiche technique

Réf. MULTIMIR 5007 KA

MIROIR MULTI-USAGES POUR L'INTERIEUR

POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE A L'INTERIEUR EXCLUSIVEMENT

FIXATION PAR AIMANT

UTILISATIONS

Contrôle des allées et des caisses en magasins
Surveillance des entrées dans les lieux publics, magasins, etc…
Contrôle des allées en entrepôts.
Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.

Garantie 3 ANS PLEXI+

MIROIR

REFLECTEUR

PLEXI+ très robuste, inaltérable, indéformable
Garantie 3 ans

Joint en caoutchouc noir.

Dimensions du réflecteur : diamètre 500 mm
Distance maximale de l'observateur au miroir : 8 mètres

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 790 x l. 80 x H. 640 mm
Poids net (miroir seul) : 1.40 kg
Poids brut (avec emballage) : 3.1 kg

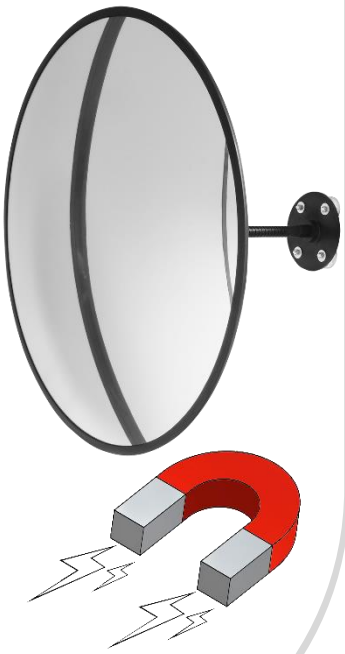

FIXATION

FIXATION

Fixation murale incluse par **AIMANT** et orientable par bras flexible.