Miroirs Kaptôrama

Fiche technique

Réf. 90°60

MIROIR HEMISPHERIQUE

POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE A L'INTERIEUR

UTILISATIONS

Contrôle des allées et des caisses en magasins
Contrôle des allées en entrepôts et zones de stockage.
Contrôle de la circulation des engins dans les entrepôts

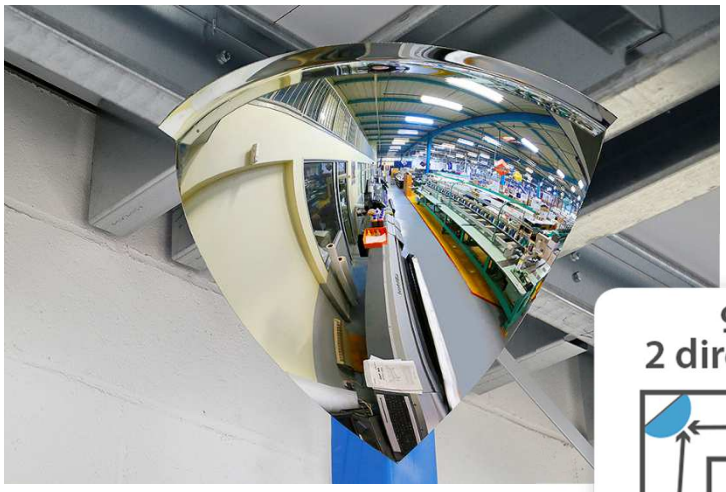



Garantie 3 ANS PLEXI+

MIROIR

REFLECTEUR

PLEXI+ très robuste, indéformable et inaltérable
Garantie 3 ans

Dimensions du réflecteur : 1/8ème de diamètre 600 mm
Distance maximale de l'observateur au miroir : 6 mètres

FABRICATION EUROPÉENNE

VISION

Vision à 90°
Contrôle dans 2 directions

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 410 x l. 310 x H. 240 mm
Poids net (miroir seul) : 0.2 kg
Poids brut (avec emballage) : 0.7 kg

FIXATION

FIXATION

Bords percés pour le vissage directement au plafond